

you can*
Canon

Télécopieurs laser

FAX-L3000

FAX-L3000IP

Des télécopieurs robustes et productifs, avec des fonctions avancées.

Productivité
optimisée

Fiabilité
garantie



FAX-L3000/L3000IP

* Bien sûr, vous pouvez

La solution de télécopie idéale pour les services et les entreprises aux activités intensives.

La télécopie laser doit atteindre un niveau de productivité inédit afin de répondre aux exigences actuelles. Le FAX-L3000 est un télécopieur dédié qu'une option permet de transformer en imprimante réseau. Le FAX-L3000IP est un télécopieur doublé d'une imprimante réseau PCL. Il est également possible de lui ajouter une option d'envoi en pièce jointe pour courriel ou vers un réseau (SMB et FTP). Extrêmement robustes et conçus pour optimiser votre productivité, ces deux télécopieurs Canon constituent des solutions idéales pour les services et les entreprises ayant une activité intensive.

Gagnez du temps et réduisez les coûts

Bénéficiez de la télécopie Super G3 rapide et ultra-efficace à 33,6 kbps. Les vitesses de numérisation recto verso assurent un gain de temps encore supérieur : 37 images A4 par minute pour le FAX-L3000 et 45 images A4 par minute pour le FAX-L3000IP. Ce dernier permet même d'envoyer ou de copier des documents A3.

Pour optimiser encore la productivité, vous pouvez composer automatiquement le numéro de vos contacts les plus réguliers, grâce à 80 numéros abrégés sur une touche et 200 numéros codés (jusqu'à 500 pour le FAX-L3000IP).

Télécopie robuste et fiable

Ces deux modèles se caractérisent par une conception robuste et une impressionnante capacité papier de 1100 feuilles¹, idéale pour les travaux volumineux. La mémoire de télécopie de 1500 pages² et la sauvegarde d'une durée maximale de 3 heures garantissent que toutes les données seront sauvegardées de façon sûre en cas de coupure de courant ou d'épuisement du papier ou du toner. Les documents imprimés sur les deux faces peuvent être efficacement transmis ou copiés grâce au chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles.

Sécurité et contrôle des coûts

Maîtriser la sécurité et les coûts est essentiel dans les environnements de travail partagés tels que les bureaux paysagés. Ces deux télécopieurs sont équipés d'une fonction de contrôle d'accès par service et par utilisateur, ce qui limite l'usage de la machine au personnel autorisé et permet de contrôler les coûts. L'accès exclusif aux réglages du télécopieur via la fonction d'identité de l'administrateur système garantit un contrôle sécurisé. La fonction de verrouillage de mailing permet de bloquer les télécopies indésirables envoyées par un contact inconnu. L'archivage des télécopies transmet automatiquement vers votre dossier d'archives une copie des télécopies envoyées³. Les télécopies reçues peuvent également être strictement surveillées grâce à l'indicateur de réception qui mentionne la date et l'heure exacte d'arrivée de chaque document.



1. Cassette de 500 feuilles, plateau de 100 feuilles et cassette supplémentaire de 500 feuilles disponible en option.
2. En standard pour le FAX-L3000IP, en option pour le FAX-L3000. Selon mire ITU-T No. 1.
3. FAX-L3000IP uniquement, avec kit ENVOI disponible en option.

FONCTIONS DISPONIBLES

	FAX-L3000	FAX-L3000IP
Modem 33,6 Kbps Super G3	✓	✓
Fonction Copie	✓	✓
Fonction Impression	Optionnelle	✓
CAD recto verso 50 pages	✓	✓
Impression réseau et fonction PC Fax	Optionnelle	✓
Compatibilité PCL5e, PCL 6	-	✓
Mémoire Fax	Standard 512 pages*, Optionnelle 1500 pages*	Standard 1500 pages*
Sécurité - Gestion des identifiants	✓	✓
Fonction d'envoi	-	Option scan vers e-mail, serveur et Fax internet
Capacité papier standard	Cassette de 500 feuilles et plateau de 100 feuilles	Cassette de 500 feuilles, et plateau de 100 feuilles
Option cassette supplémentaire de 500 feuilles	✓	✓

* Selon mire ITU-T No. 1.



FAX-L3000 / L3000IP

Efficacité accrue en matière d'énergie

En n'utilisant que 3 Watts en mode veille, ces deux télécopieurs peu consommateurs d'énergie réduisent la consommation électrique et contribuent ainsi à préserver l'environnement. Plus d'attente et aucune perte de temps grâce à la première impression rapide et à l'absence de préchauffage à partir du mode veille. Résultat, votre entreprise bénéficie de la télécopie ultra-rapide et de haute qualité ainsi que d'une réelle efficacité énergétique.

Transmission Ultra-Haute Qualité pour les textes, les illustrations et les photos

Désormais, vous pouvez télécopier des documents détaillés associant textes, illustrations et photos, tout en étant assuré que chaque détail est parfaitement reproduit. Le système de traitement d'image Canon UHQ (Ultra-Haute Qualité) garantit la reproduction des demi-teintes avec 256 niveaux de gris et une fonction spéciale d'optimisation des contours pour plus de densité et de netteté. Ainsi, vous pouvez toujours compter sur des télécopies parfaites pour communiquer avec vos clients.



Performances optimisées

Efficacité accrue

Polyvalence exceptionnelle... pour développer votre productivité et vos performances.

Ces télécopieurs laser multifonctions sont prêts à optimiser la productivité dans chaque secteur de vos activités, grâce à leurs fonctions perfectionnées de copie, de numérisation et de télécopie recto verso. Le FAX-L3000IP assure même l'impression, la connectivité réseau et la compatibilité PCL en standard, pour des performances incomparables. Travaillez plus et plus vite... et respectez ainsi les délais les plus courts.

Fonctions partagées de copie et d'impression¹

Augmentez la productivité de votre entreprise grâce à des fonctions de copie et d'impression perfectionnées. Les deux modèles peuvent être utilisés comme copieurs autonomes et produisent des impressions laser de haute qualité à la vitesse de 22 cpm (A4). L'impression professionnelle à la même vitesse est proposée en standard par le FAX-L3000IP et peut être ajoutée en option au FAX-L3000¹. Bénéficiez d'une solution de télécopie, de copie et d'impression très complète, chaque fonction offrant un niveau de performances maximum.

Connectivité réseau intégrée pour accélérer la productivité des groupes de travail²

Le FAX-L3000IP offre une connexion réseau intégrée en standard, ce qui permet à tous les utilisateurs d'être connectés sur votre réseau, d'accéder à l'impression en réseau et à la télécopie PC productive. Ceci est complété par une interface utilisateur à distance qui permet à chacun de vérifier le statut de la machine via son navigateur web. De plus, les administrateurs réseau peuvent configurer, contrôler et gérer le télécopieur à distance. Ce contrôle complet de la gestion de l'appareil permet de réduire très nettement les coûts d'utilisation.

Compatibilité PCL pour une parfaite intégration dans ces environnements d'impression²

La compatibilité avec les langages PCL5e et PCL6 permet au FAX-L3000IP d'être intégré facilement dans un environnement d'impression PCL existant. Les deux modèles sont compatibles avec la technologie d'impression UFRII-LT développée par Canon qui accélère le traitement d'image et la vitesse d'impression. Le pilote assure l'accès à tous les réglages de l'imprimante via une interface utilisateur graphique conviviale, ce qui accroît la simplicité d'utilisation de ces télécopieurs.

Impression recto verso professionnelle pour une réduction des coûts

La télécopie, la copie et l'impression recto verso automatiques¹ optimisent la productivité et vous permettent de réduire les volumes de papier de façon significative. Cette fonction recto verso confère également à vos documents et rapports un aspect professionnel. Le chargeur automatique de documents recto verso 50 pages accélère la réalisation des travaux en numérisant rapidement et efficacement vos originaux imprimés sur les deux faces de la feuille. Les documents volumineux peuvent être très facilement télécopiés et copiés, sans qu'il soit nécessaire de les fractionner.

Cartouche Tout-en-Un : haute qualité et maintenance minimale

La cartouche Tout-en-Un conçue en exclusivité par Canon assure des résultats de haute qualité à chaque sortie et garantit des coûts d'impression réduits. Intégrant le toner, le tambour et l'unité de nettoyage dans une seule cartouche compacte, elle limite les opérations de maintenance tout en accroissant la fiabilité. Quelques secondes suffisent pour la remplacer, sans manipulations complexes. Et votre télécopieur est alors à nouveau comme neuf.

Maximisez les fonctionnalités

Réduisez les coûts au minimum



1. En option pour le FAX-L3000 avec le kit d'impression UFRII-LT.
2. FAX-L3000IP uniquement.

- 1 Chargeur automatique de documents recto verso 50 pages
- 2 Système d'impression recto verso natif*
- 3 Écran de contrôle facile à utiliser avec rétro-éclairage
- 4 Cassette 500 feuilles en standard
- 5 Cassette 500 feuilles optionnelle
- 6 Combiné téléphonique en option

* En option pour le FAX-L3000 avec le kit d'impression UFRII-LT.

Authentic
LASER CARTRIDGES
for i-SENSYS



1. En option pour le FAX-L3000 uniquement.

progressiez à tout moment...
et améliorez l'efficacité
de votre flux de travail.

Au fur et à mesure du développement de votre entreprise, les télécopieurs laser Canon sont prêts à répondre à vos exigences croissantes et constituent ainsi un bon investissement pour l'avenir. Découvrez comment vous pouvez optimiser votre efficacité et gérer facilement et intelligemment les informations afin d'accélérer votre flux de travail.

Travaillez plus intelligemment

Simplifiez votre flux de travail au bureau



FAX-L3000/L3000IP

PUISSANTE FONCTION ENVOI¹

Partagez facilement les informations

La fonction ENVOI disponible en option transforme le FAX-L3000IP en véritable centre de communication permettant de partager numériquement les documents et de rendre le flux de travail plus productif. Les utilisateurs peuvent numériser des documents en couleurs directement en pièce jointe à un courriel, vers un serveur réseau (SMB ou FTP) ou en télécopie Internet. La technologie PDF compact Canon réduit la taille des fichiers pour faciliter leur transmission tout en maintenant la qualité. 300 numéros codés supplémentaires (500 numéros maxi) et une mémoire de télécopie de 1500 pages vous permettent de profiter pleinement de la fonction ENVOI.

Numérisez directement en pièce jointe à un e-mail ou vers un serveur

Accélérez et simplifiez votre flux de travail au bureau et gagnez du temps en numérisant vos documents directement en pièce jointe à un e-mail ou vers un serveur réseau. La fonction universelle ENVOI permet la transmission simultanée vers plusieurs destinataires ou périphériques, ce qui optimise l'efficacité générale. La transmission télécopie Internet permet d'envoyer des documents papier pour un coût réduit, voire inexistant entre des machines compatibles, ce qui permet une économie sur les frais de communication.

Augmentez la disponibilité grâce à l'e-maintenance pour un réel gain de temps


Grâce au kit ENVOI optionnel, le FAX-L3000IP est compatible avec le service d'e-maintenance Canon. Ce dernier permet la surveillance et les diagnostics à distance, et propose la notification des incidents en temps réel. Les bénéfices de cette option incluent une plus grande disponibilité de la machine, une meilleure réactivité et une gestion facile des consommables pour une grande tranquillité d'esprit.

Améliorez la productivité de l'impression, de la connectivité réseau et de la télécopie PC²

Avec le kit d'impression optionnel, le FAX-L3000 offre des fonctions d'impression laser productive et professionnelle. De plus, il permet l'impression en réseau et la télécopie PC vers tous les utilisateurs connectés sur le réseau de votre groupe de travail. Ceci inclut une interface utilisateur à distance qui leur permet de vérifier le statut de la machine et aux administrateurs réseau de contrôler et de gérer les réglages directement depuis leur navigateur web.

Répondez aux plus fortes exigences en terme de volume grâce à une alimentation papier supplémentaire

Une cassette papier de 500 feuilles disponible en option pour les deux télécopieurs porte la capacité papier totale à 1100 feuilles. Ceci vous permet une utilisation des plus intensives, sans avoir à recharger régulièrement les magasins.

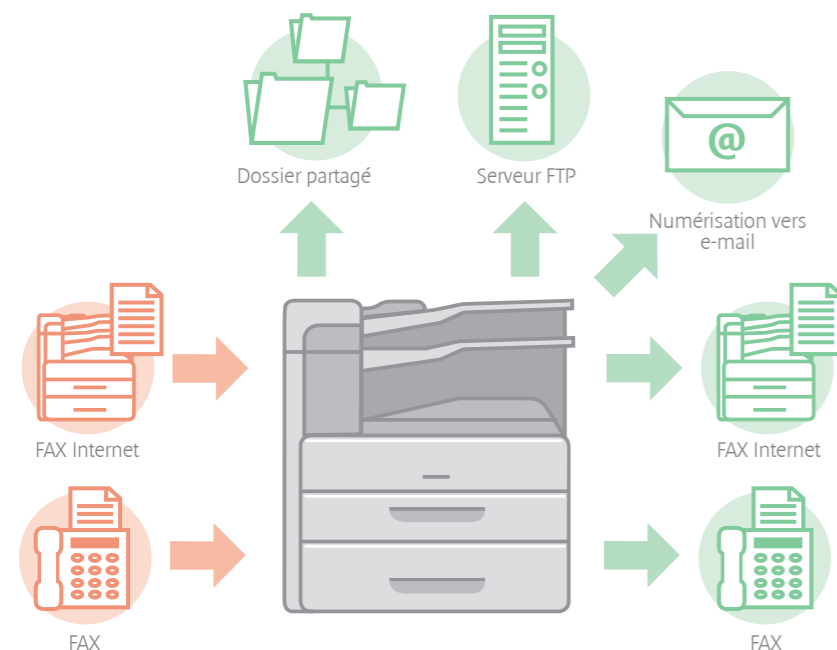

1. En option pour le FAX-L3000IP uniquement.

1. En option pour le FAX-L3000IP uniquement.
2. Avec le UFR11 LT P. KIT-X1.

OPTIONS DISPONIBLES

	FAX-L3000	FAX-L3000IP
Fonction d'envoi	-	Optionnelle*
Impression, connexion réseau, PC Fax	Optionnelle**	Native
Cassette supplémentaire de 500 feuilles	Optionnelle	Optionnelle
Combiné téléphonique	Optionnel	Optionnel
Cachet	Optionnel	Optionnel

* Avec COLOUR SEND KIT M1.

** Avec UFR11 LT P. KIT-X1.

Caractéristiques des FAX-L3000 et FAX-L3000IP

<p>TYPE Type Compatibilité Ligne Vitesse du modem Technologie d'impression Type d'analyse</p>	<p>De bureau Groupe 3 et Super G3 RTC - PABX 33,6 Kbps Laser À défilement</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES D'ANALYSE Chargeur auto de documents</p> <p>Format des originaux</p> <p>Largeur effective d'analyse en A4 Vitesse d'analyse (A4 mono)</p> <p>Mode de résolution</p>	<p>FAX-L3000 ET FAX-L3000IP : 50 pages (80 g/m²) format A4 FAX-L3000IP : 20 pages (80 g/m²) format A3 FAX-L3000 : max 216 x 355,6 mm (max 630 mm) FAX-L3000IP : max 297 x 432 mm (max 630 mm) FAX-L3000 ET FAX-L3000IP : min 148 x 148 mm 210 mm FAX-L3000 : 37 ppm FAX-L3000IP : 45 ppm Standard : 3,85 l/mm x 8 pts/mm Fine : 7,7 l/mm x 8 pts/mm Super fine : 15,4 l/mm x 8 pts/mm Ultra fine : 15,4 l/mm x 16 pts/mm Photo : 7,7 l/mm x 8 pts/mm UHQ (Ultra Haute Qualité) 256 niveaux de gris</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION Vitesse de transmission Méthode de compression Émission directe Émission différée Émission à partir de la mémoire Capacité mémoire</p> <p>Sauvegarde mémoire Mémoire de réception Com. de réception à distance Multitâche Émission différée Mode de correction d'erreurs Multidiffusion</p> <p>Retransmission de documents à partir de la mémoire Retransmission en cas d'erreur Transfert de documents Archivage</p>	<p>3 secondes par page à 33,6 Kbps MH, MR, MMR, JBIG Oui Oui Oui FAX-L3000 : 512 pages*. Extension à 1500 pages avec le kit UFRIL FAX-L3000IP : 1500 pages* 3 heures Oui Oui Oui Oui Oui FAX-L3000 : vers 201 destinataires FAX-L3000IP : vers 501 destinataires avec l'option Kit envoi</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE GESTION Restriction d'accès par mot de passe Protection contre les messages indésirés Réception forcée en mémoire Protection des données par mot de passe Identification des utilisateurs par mot de passe Rapports</p> <p>En-tête Données de réception en pied de page Cachet de validation (à l'émission)</p>	<p>Oui</p> <p>Oui, par identification préalable de l'émetteur</p> <p>Oui</p> <p>Oui</p> <p>Liste 1-touche, liste des numéros abrégés, liste de composition de groupe, liste des données usagers, liste des informations par service, rapport d'activité, rapport d'émission/réception, liste des renvois automatiques</p> <p>Oui</p> <p>Oui En option</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉPHONIE Numéros abrégés sous 1 touche Numéros abrégés codés Composition de groupe Appel différé Recomposition automatique Reconnaissance auto FAX/Tél Télécommande de réception Décrochage par répondeur Touche de prise de ligne Combiné téléphonique Type de combiné</p>	<p>80 destinataires 200 destinataires, 500 pour le FAX-L3000IP équipé du kit envoi 199 destinataires, 499 pour le FAX-L3000IP équipé du kit envoi Oui Oui Oui Oui Oui Oui En option Canon T6</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES DE PHOTOCOPIE Recto/verso auto (2 sur 2) Copie directe Copie à partir de la mémoire Résolution d'image Vitesse en mono-copie Multicopie Taux de réduction Taux d'agrandissement Zoom Divers</p>	<p>Oui Oui Oui 600 x 600 pts/pouce 22 ppm Jusqu'à 99 exemplaires 50% et 70% 141% et 200% De 50 à 200% Tri électronique, R^o/V^o temps de préchauffage inférieur à 19 sec. à partir de la mise en service</p>

<p>CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION Impression à partir d'un PC</p> <p>Langage d'impression Technologie d'impression Vitesse d'impression Résolution d'impression Lissage</p> <p>Capacité du magasin papier Capacité du magasin optionnel Capacité du plateau multifonction Type de cartouche d'encre Capacité de la cartouche 714 Sens de sortie à la réception Capacité du bac de réception Types de supports utilisables Largeur d'impression Mode économique Réduction automatique à la réception</p>	<p>Impression réseau native avec le FAX-L3000IP, possible grâce au kit UFRIL avec le FAX-L30000 UFRIL-LT (FAX-L3000), PCL 5e/6 et UFRIL-LT (FAX-L3000 IP) Laser 22 ppm (A4) 600 x 600 dpi Oui 1200 x 600 dpi 500 feuilles (64 à 80 g/m²) 500 feuilles (64 à 80 g/m²) 100 feuilles (56 à 128 g/m²) Cartouche 714 4500 pages (avec 5% de taux d'encreage) Face imprimée vers le bas 100 feuilles (80 g/m²) Papier ordinaire, papier recyclé, enveloppes. Formats A4, A5, B5 216 mm Oui Oui, de 100 à 50 ou 70%</p>
<p>CONNEXION RÉSEAU Fonctions</p> <p>Type Connecteurs Protocoles</p>	<p>FAX-L3000 : impression et PC FAX en option avec le kit UFRIL FAX-L3000IP : impression et PC FAX natifs, fonctions d'envoi en option Ethernet (10 base T/100 base T) RJ45 TCP/IP, IPX/SPX</p>
<p>FONCTION D'ENVOI (FAX-L3000IP UNIQUEMENT, AVEC OPTION KIT ENVOI) Envoi vers e-mail Envoi vers serveur FAX Internet Formats de fichiers</p>	<p>Oui FTP et SMB Oui TIFF (N&B), PDF (N&B), JPEG (couleur), PDF (compact) (couleur)</p>
<p>INTERFACE PC Interface</p> <p>Systèmes reconnus</p> <p>PC FAX (envoi uniquement) Pilotes d'impression</p> <p>Autres caractéristiques Logiciels associés</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed (FAX-L3000, requiert l'option impression et PC FAX), 10/100 base Tx (FAX-L3000IP uniquement) Windows 98, Me, 2000, XP, 2003, serveur, VISTA MAC OS X (Intel PC) 10.4, 4 - 10.4, 10 (impression, télécopie PC (TX uniquement)), Diffusion sur le web uniquement Oui, avec options impression et PC FAX pour le FAX-L3000 PCL 5e et PCL 6 (FAX-L3000IP uniquement) UFRIL-LT (FAX-L3000 avec kit UFRIL en option)</p> <p>NetSpot Device Installer, Canon Font Manager, Canon LPR2**</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Ecran</p> <p>Langues</p> <p>Capacité mémoire</p> <p>Mode économie d'énergie Dimensions sans combiné ni option cassette optionnelle Dimensions avec cassette optionnelle Espace nécessaire à l'installation Poids Alimentation électrique Consommation électrique</p> <p>Niveaux sonores</p>	<p>Type : LCD rétro-éclairé Taille : 2 lignes de 20 caractères Allemand, anglais, bulgare, catalan, croate, danois, espagnol, estonien, finlandais, français, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, tchèque, turc FAX-L3000 : Standard 64 Mo (partagée) FAX-L3000IP : Standard 128 Mo (partagée) Le kit d'impression optionnel inclut une mémoire DDR de 128 Mo et une mémoire USB de 128 Mo Oui</p> <p>451 mm (H) x 492 mm (P) x 520 mm (L) 480 mm (H) x 492 mm (P) x 520 mm (L) 1027 x 974 mm Environ 24 kg Secteur 200-240 V 50-60 Hz Max : 1010 W En attente : 17 W En veille : 3 W (3,5 W pour le modèle FAX-L3000IP) En attente : moins de 25 dB(A) En fonctionnement : moins de 66,7 dB(A)</p>
<p>OPTIONS DISPONIBLES Éléments disponibles</p>	<p>UFRIL LT P. KIT-X1 (impression réseau et PC FAX) : FAX-L3000 Kit Envoi couleur M1 : FAX-L3000IP Cassette 500 feuilles : FAX-L3000 et FAX-L3000IP Combiné téléphonique T6 : FAX-L3000 et FAX-L3000IP Cachet : FAX-L3000 et FAX-L3000IP</p>

* Selon mire ITU-T N° 1

** Disponible uniquement pour le FAX-L3000IP

Pour des raisons de lisibilité, certaines images sont des simulations. Toutes données basées sur des méthodes de test standard Canon. Cette brochure et les caractéristiques qu'elle contient ont été développées avant le lancement officiel du produit. Les caractéristiques finales sont donc sujettes à modifications sans préavis.™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon France SAS
Canon Communication et Image
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 30 15 15
Fax : 01 41 30 15 05
www.canon.fr

Édition française. Code Mercury documentation : 0117W159 © Canon Europa NV 2007
Imprimé en France. N° Siret : 315 227 207 00174



© 1986 Panda symbol WWF © WWF Registered Trademark